

ALUMBRADO PÚBLICO **BESTLED 150W**



150W IP66 - IK08



ALUMBRADO PÚBLICO BESTLED 150W

EXTERIOR



•SKU: APB150C

APB150N

APB150F


Modelo: BESTLED**Potencia:** 150W**Amperaje:** 0.80A**Factor de Potencia:** >0,98**Color de Temperatura:** Luz Cálida - 2700K

Luz Neutra- 4000K

Luz Fría - 6000K


CRI: ≥80**Eficiencia Lumínica:** 130 Lm/W**Montaje:** 5 mt. a 12 mt.**Tipo de Fijación:** Brazo Poste / Parte alta Poste**Certificación:** SEC / DS43TECNOLOGÍA
LED BridgeluxVOLTAJE
AC100-277V
50-60HZPROTECCIÓN
IP66 - IK08VIDA ÚTIL
100.000 hrs.MATERIAL
Aluminio - Vidrio
- Policarbonato

DIMENSIONES

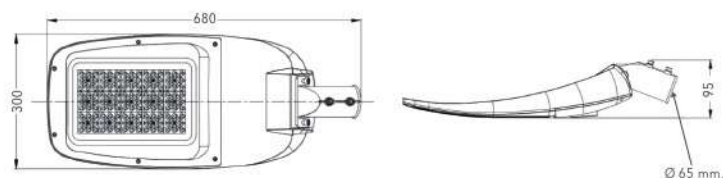

LARGO (L)	ANCHO (An)	ALTO (Al)	DIÁMETRO DE ANCLAJE	PESO
680 mm.	300 mm.	95 mm.	Ø 65 mm.	7.5 kg

PACKAGING



CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES POR CAJA	PESO DE LA CAJA
1 unidad	740(L)x350(An)x170(Al)mm.	7.5 kg



DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

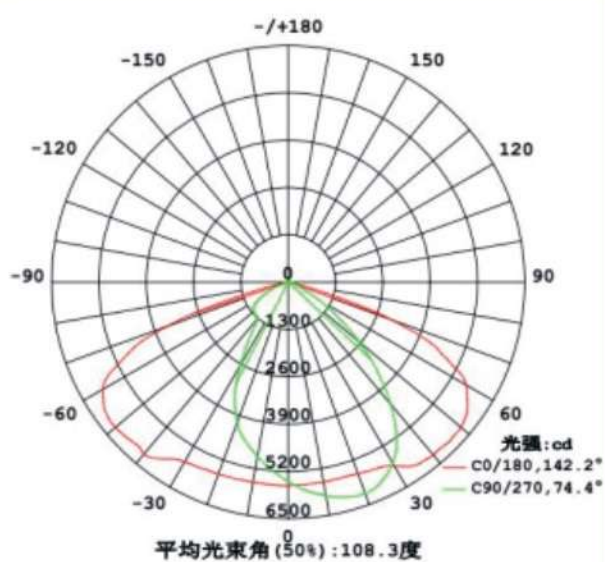


DIAGRAMA POLAR

