



KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.  
\*Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.

El contenido de este catálogo es de propiedad intelectual de KOLFF

## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA **BIGLED INOX**

Señalizador de acero inoxidable LED para espacios amplios. Equipo robusto para ambientes insudriales.  
Montaje a muro, suspendido o lateral  
Disponible en una (S) o dos (D) caras.

\*Gran superficie de visualización **570mm x 300mm**  
\*Encendido automático ante cortes de energía eléctrica

**20**  
**22**

**KOLFF**<sup>®</sup>  
energy . quality

## Seguridad antipánico

Una señalizador de emergencia KOLFF tiene como principal finalidad proporcionar luz y guía en vías de evacuación, para que se pueda abandonar un establecimiento o lugar de trabajo con seguridad y calma.

## Alta confiabilidad

Este sistema de emergencia respalda a las empresas y diversas instalaciones que requieren de un sistema de soporte en el alumbrado y seguridad ante cortes de energía eléctrica.

## Durabilidad

KOLFF ofrece productos eficientes, que a su vez reducen el consumo de energía y cuya calidad y resistencia son para toda la vida.



**KOLFF**<sup>®</sup>  
energy.quality

# BIGLED INOX

Equipo de señalización de emergencia permanente  
Señalización, evacuación y antipánico

- Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica
- Autonomía 3 Horas
- LED de alta eficiencia
- Garantía KOLFF



**Código (S): SESE0024**

**Código (D): SESE0025**

Consumo: 6 W

Alimentación: 220V 50/60Hz

Aplicación	Uso	Índice de Protección	Batería
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Evacuación</li> <li>▶ Antipánico</li> <li>▶ Señalización</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Exterior</li> <li>▶ Interior</li> </ul>	<b>IP-65</b>	<b>CE</b>


## Especificaciones

Modelo	KOLFF BIGLED INOX
Tipo	Equipo de señalización de emergencia
Aplicación	Señalización, evacuación y antipánico
Luminaria	LED
Consumo	10 W
*Superficie de visualización	570 mm x 300 mm
Alimentación	220 V 50 / 60 Hz
Autonomía	3 Hrs.
Tiempo de carga	24 Hrs.
Gabinete	Acero inoxidable con difusor de policarbonato
Índice de protección	IP-66
Peso	7 Kgs.

## Pictogramas opcionales



## Dimensiones (mm)

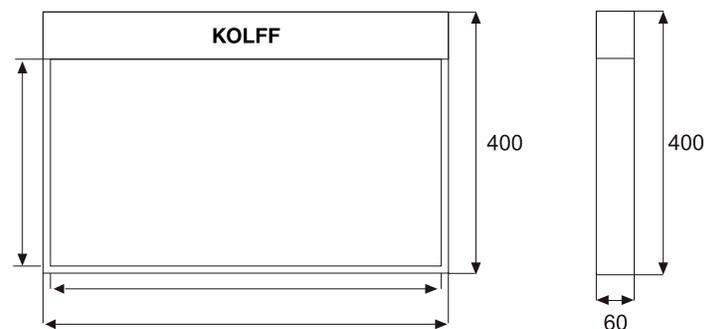

KOLFF es una empresa certificada ISO 9001:2008  
Normativa Nch Elec . 4/2003

# KOLFF®

energy . quality

## **KOLFF Chile**

Casa Matriz  
Av. Puente Verde 1901,  
Quilicura, Santiago.  
+56 2 2570 6300  
[www.kolff.cl](http://www.kolff.cl)

## **KOLFF Perú**

Av. Andrés Aramburú 511,  
San Isidro, Lima  
+51 12089170  
[www.kolff.com.pe](http://www.kolff.com.pe)

## **KOLFF Argentina**

México 3869,  
Buenos Aires.  
+54 1149329723  
[www.kolff.com.ar](http://www.kolff.com.ar)

## **KOLFF Brasil**

Av. Nossa Senhora Do Sabará 209,  
Vila Sofia, São Paulo.  
+55 1155241029  
[www.kolff.com.br](http://www.kolff.com.br)

## **KOLFF España**

Calle Ing. Torres Quevedo 20,  
28022 Madrid.  
+34 608078895  
[www.kolff.es](http://www.kolff.es)

## **KOLFF EE. UU.**

500 East Broward Boulevard Suite 1710,  
Fort Lauderdale, Florida.  
+1 9548482858  
[www.kolff-e.com](http://www.kolff-e.com)

Iluminación de emergencia • Respaldo Eléctrico UPS