

# TABLERO DE FAENA PORTATIL

380/230 V, 12 kVA.




## Descripción

El tablero de faena portátil LEXO es perfecto para alimentación de cargas en obras provisionales, su cuerpo liviano y resistente, cubre equipos IP 67 y sus seis salidas monofásicas lo convierten en el modelo más versátil y económico en el mercado.

## Aplicaciones

En obras provisionales, trabajos móviles, etc. Se hace necesario alimentar cargas varias a partir de un único alimentador a la vez que se protege cada una de ellas, para esto el tablero de Faena Portátil LEXO representa la mejor alternativa en términos de calidad, durabilidad, y funcionalidad.

## Diagrama Unilineal

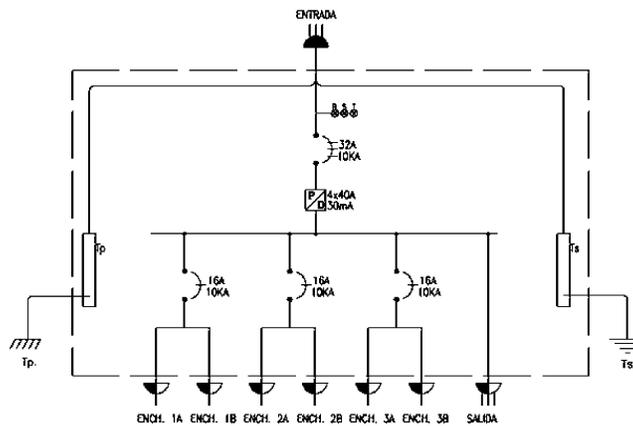

## Parámetro

## Unidad

Potencia	kVA	12
Dimensiones	mm (LxAxP)	275x370x130
Señalización	3	Luces pilotos riel din
Interruptor Automático principal	1	3x32 A, 10 kA «C»
Interruptores automáticos secundarios (A, B, C)	3	1x16 A, 10 kA «C»
Interruptor Diferencial	1	4x40 A, 30 mA
Enchufe Hembra embutido	6	16 A, 2P+T 240V; IP44
Enchufe Macho embutido (entrada)	1	32 A, 3P + N + T, 380 V; IP44
Enchufe Hembra embutido (Puente)	1	32 A, 3P + N + T, 380 V; IP44
	*	